Handhabung der Volleyball – Beachanlage Vogelsang

Stand April 2021

1. Die Beachanlage bitte nur von einer **Lehrkraft, einem Trainer** oder einer **eingewiesenen Person** bedienen lassen.

2. Die **Netzantennen** müssen nicht mehr verstellt oder anders angebracht werden. Sollten diese nicht wie vorgesehen über der Feldmarkierung liegen bitte folgende Schritte durchgehen:

   2a Die Feldlinie in der Mitte des Feldes etwas hochheben und schütteln. Danach sollte es sich wieder ausgeglichen haben.

   2b Sollte dies noch nicht zum gewünschten Effekt verholfen haben, dann kann man an den sogenannten roten Isilink -Seilen (die für zusätzliche Spannung sorgen sollen) das komplette Netz etwas verschieben. Achtung! Bitte immer **in Richtung Feldmitte** an den Seilen ziehen, sonst können diese reißen. Siehe Abb. 1 + 2.

Abb. 2 Isilinkseil - RICHTIG

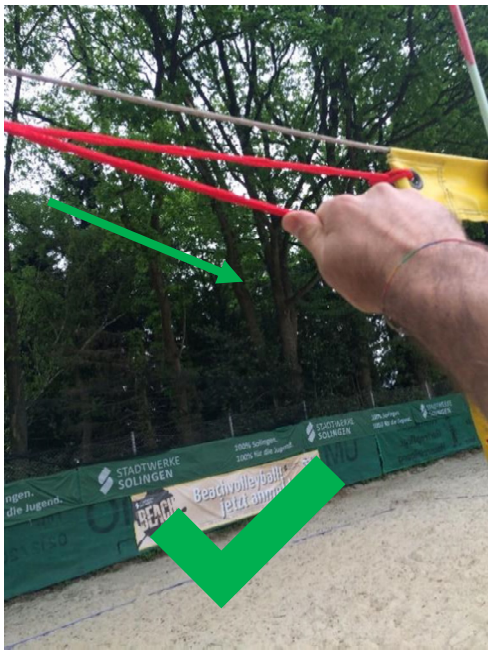

Abb. 3 Isilinkseil - FALSCH

3. Befestigung von Seilen, Verbindungen, Befestigungen etc.

Sämtliche Seile bitte **AUSSCHLIEßLICH** an und mit den vorgegebenen Halterungen befestigen. **KEINE** Knoten, Schleifen oder irgendwelche Wickeltechniken anwenden. Dadurch reißen die Seile und das restliche Netzanlagenmaterial geht ebenfalls dadurch kaputt.

4. **Defektes** Material **IMMER SOFORT** melden.

5. Höheneinstellung

Die **Linke Anlage** hat an den Füßen einen Drehknopf zum Lösen und Feststellen der Stangen. Um die Anlage auf gewünschte Höhe zu verstellen bitte diesen Knopf lösen (Abb. 4) – **vorher** die Stange festhalten. Ebenso das **Flaschenzugseil** - siehe auch „**6. Netzspanner**“ - **vorher lösen**.

Abb. 4

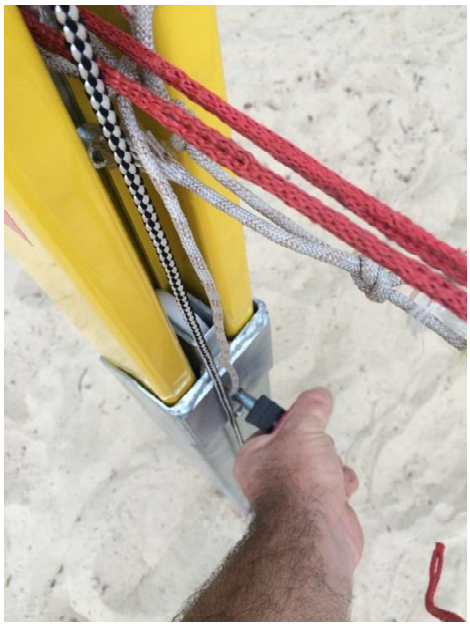

Die **rechte Anlage** hat einen Hebel zum Lösen und Feststellen. Hier kann man nicht die ganze Stange verschieben, sondern nur das Innenleben. Siehe Abb. 5 + 6. Bitte auch hier die Netzspanner **vorher lösen**!

Abb. 5 - Lösen

Abb. 6 - Feststellen

6. Netzspanner

Um die Netze auf Spannung zu bringen, gibt es das sogenannte Zugseil, dass an einer Stange über einen Flaschenzug läuft. Dieses Seil endet in einer schwarzen Klemme.
Zum Entspannen bitte das Seil nach oben in Richtung Feldmitte ziehen – das Netz löst sich sofort.
Zum Spannen an dem Zugseil NACH dem Lösen kräftig schräg nach unten ziehen, bis die gewünschte Spannung erreicht wird. Dann das Seil nach unten und innen drücken damit es sich in die schwarze Klemme festklemmt.
Abb. 7 – 10.

Abb. 7 linke Anlage – entspannen

Abb. 8 linke Anlage – Seil festklemmen

Abb. 9 rechte Anlage – entspannen

Abb. 10 rechte Anlage – Seil festklemmen

7. Sand harken / glattziehen

Nach jeder Benutzung bitte die Felder glattziehen, so dass diese wieder glatt und gerade sind. Am besten den Sand von außen (Beginnend AUF der Linie) nach innen ziehen **wie ein Stern**, denn da entsteht meistens ein Loch. Am Ende dann ggf. zusammengeharkten Unrat, Äste, Eicheln etc. entfernen.
Sollte keine Gruppe danach kommen, müssen die Harken wieder mit dem Fahrradschloss an der Anlage befestigt werden.
Die dafür vorgesehenen sog. Schieber stehen am Geländer der Treppe zur Halle 1.
Das Schloss hat den **Code „Sonne-Sonne-Bär“.**

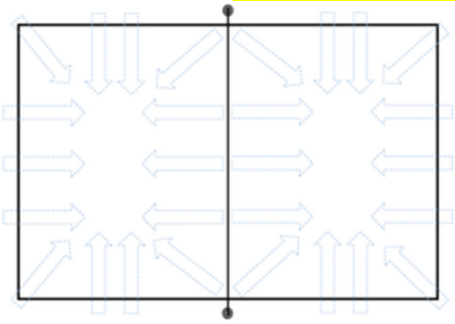

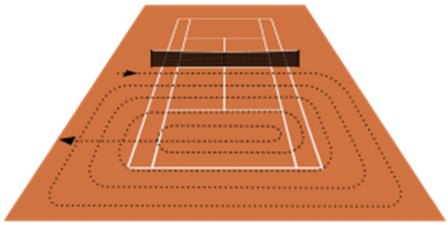

8. Nachbargrundstück / verlorene Bälle

Von den Nachbarn haben wir die Erlaubnis durch den Eingang auf das Grundstück zu gehen sollten Bälle rüber fliegen. Zum Eingang kommt man, indem man vom Beachplatz aus blickend links am Schulgebäude und an den Garagen vom Hausmeister vorbei links den Weg runter geht. Es wurde ausdrücklich darum gebeten nicht über die Zäune zu klettern, da diese davon beschädigt werden bzw. in der Vergangenheit bereits beschädigt wurde.

9. Unkraut beseitigen

Da die Sandanlage von der Natur umzingelt ist müssen immer wieder mal Laub, Äste, Eicheln… entfernt werden und herausgewachsenes Gras oder Sprösslinge gezupft werden. Wenn alle Gruppen dies für 2-3 Min. vor jeder Nutzung machen sieht die Anlage den Sommer über auch dauerhaft super aus.

Allen viel Spaß auf der Beachanlage!